

КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ PTO ZF SINGLE GEAR (ALUMINIUM NARROW SHORT)



Код заказа


20171KOHIR

Применяемость на КПП:


ZF 16S 251-221-151-150-130 ZF S5/AK/6S-120-111-110-92 GP ZF S5/AK/6S-90-80-70-66-65-55-50 42-36-35/ ZF 9S 75/9S109/16S109/ZF AK 6 80/AK 6 90/S6 80/S6 90

Применяемость на технике:

**MAN / MERCEDES / BMC PROFESYONEL /
FORD CARGO / CHRYSLER HINO / DODGE /
FARGO / IVECO / DAF / DAEWOO / RENAULT**


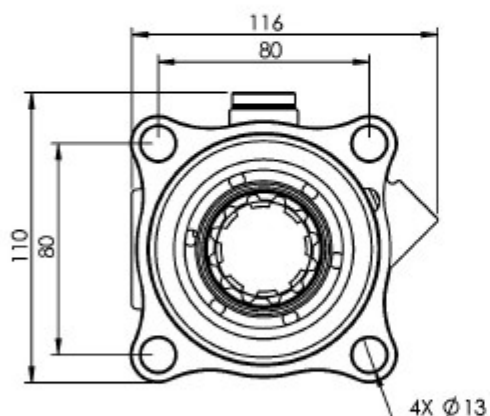


сенсор
M18x1.5



DIN 5462 8 Шлицов
(8x32x36)

резьба
G 1/4

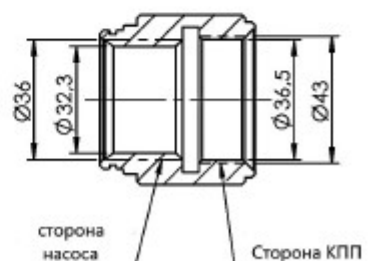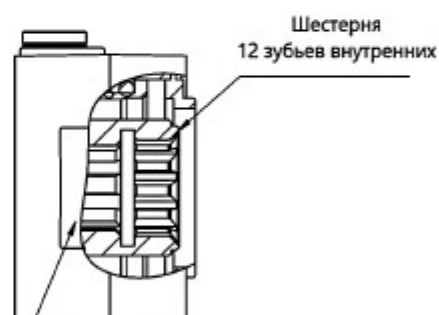

Выходной крутящий момент	Сила	Передаточное отношение	Тип монтажа	Тип элемента управления	Вращение	Вес
479.7 Nm	25.7 Kw	1:1	Задний	Пневмо	Правое	2.2 kg