


КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ PTO ZF ALUMINIUM SINGLE GEAR REAR ISO

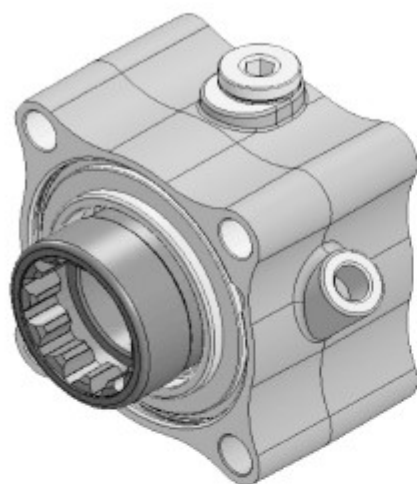

Код заказа



20112KOHIR

Применяемость на КПП:


ZF 16S 251-221-151-150-130 ZF S5/AK/
6S-120-111-110-92 GP ZF S5/AK/6S-90-
80-70-66-65-55-50 42-36-35/ZF 9S 75/
9S109/16S109/ZF AK 6 80/AK 6 90
/S6 80/S6 90

Применяемость на технике:


MAN / MERCEDES / BMC PROFESYONEL
/ FORD CARGO / CHRYSLER HINO /
/ DODGE / FARGO / IVECO / DAF /
/ DAEWOO / RENAULT

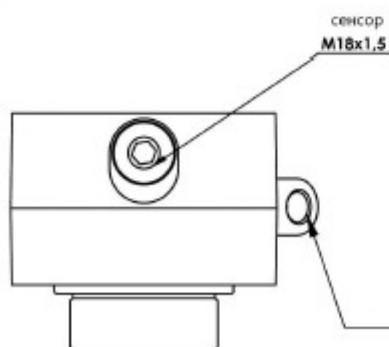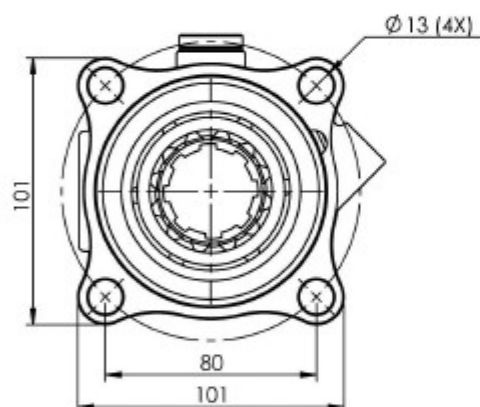

DIN 5462 8 Шлицов
(8x32x36)

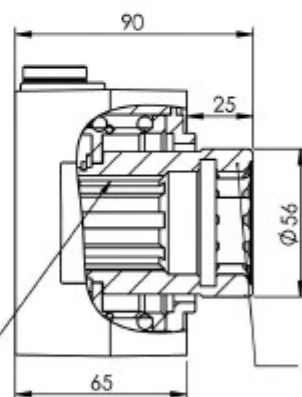

Шестерня
12 зубьев внутренних

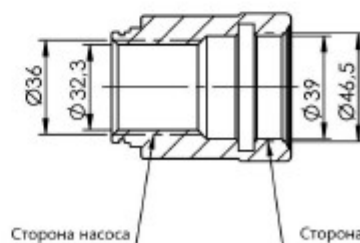

Выходной крутящий момент	Сила	Передаточное отношение	Тип монтажа	Тип контроля	Вращение	Вес
479,7 Nm	25.7 Kw	1:1	Сзади	Пневмо	Правое	2.2 Kg